
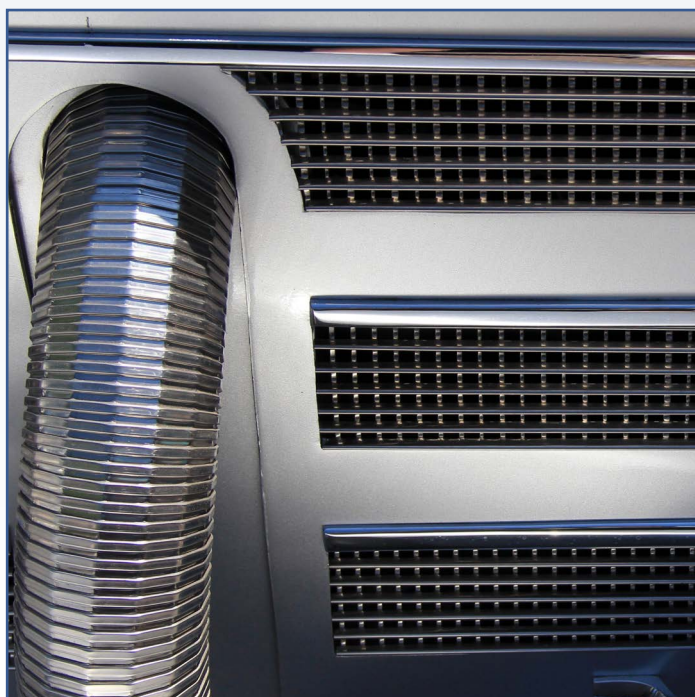


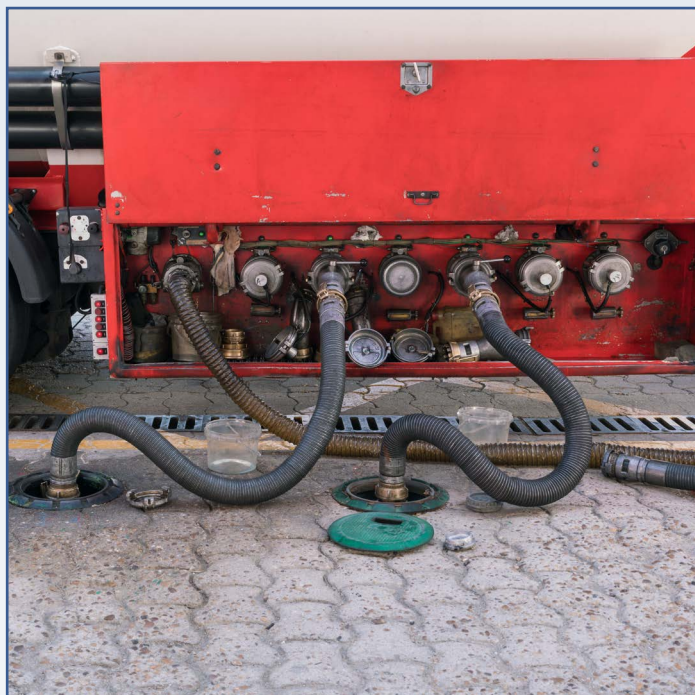

FURTUNURI ȘI ACCESORII DE CONECTARE

A
E
R

S
U
D
U
R
Ă

A
E
R
C
A
L
D

Cele mai solicitate furtunuri




Furtun aer comprimat din PVC 20 / 40 / 80 bar	-10 .. +50 °C
- PVC cu inserție de poliester - presiune de lucru 20 / 40 / 80 bar - conform cu DIN 20018/1	Ø 6 - 25 mm
Furtun aer comprimat din cauciuc 185AA	-10 .. +60 °C
- elastomer sintetic rezistent la vapori de ulei - presiune de lucru 20 bar - conform cu DIN 20018/1	Ø 6 - 25 mm
Furtun aer comprimat din cauciuc 155AA	-30 .. +80 °C
- SBR/NBR rezistent la vapori de ulei - presiune de lucru 20 bar - recomandat pentru condiții grele de lucru	Ø 19 - 152 mm
Furtun aer din poliuretan ARIANNA PU	-40 .. +80 °C
- poliuretan cu inserție din poliester - presiune de lucru 20 bar - foarte ușor și flexibil, rezistent la abraziune și îndoire	Ø 6 - 13 mm
Tuburi PU / PA / PTFE	-250 .. +250 °C
- tuburi flexibile din poliuretan, poliamidă, teflon - ușoare și flexibile, rezistente la presiune și temperatură - varietate coloristică	Ø 2 - 10 mm
Furtun oxigen 20 bar 076AE / acetilenă 076AH	-25 .. +80 °C
- interior din SBR, inserție de înaltă tenacitate - exterior din SBR/EPDM rezistent la abraziune și ozon - conform cu EN ISO 3821	Ø 6 - 10 mm
Furtun dublu 20 bar pentru sudură oxiacetilenică	-30 .. +70 °C
- interior din SBR/NR, inserție de înaltă tenacitate - exterior din NR/EPDM rezistent la abraziune și ozon - conform cu EN ISO 3821	Ø 4 - 10 mm
Furtun EOLO TERMORESISTENTE	-20 .. +100 °C vărfuri de +120
- țesătură din poliester cu înveliș din PVC rezistent la foc - ranforsat cu spiră din oțel - foarte ușor și flexibil, compresibil 8:1	Ø 40 - 400 mm
Furtun PROTAPE TPE 320	-40 .. +125 °C vărfuri de +150
- elastomer termoplastice ranforsat cu spiră din oțel - grosime perete de aprox 0,4 mm - ușor, foarte flexibil și compresibil	Ø 50 - 250 mm
Furtun SIL 1	-70 .. +260 °C vărfuri de +280
- țesătură din fibră de sticlă cu înveliș din silicon - ranforsat cu spiră din oțel și coardă textilă - foarte ușor, flexibil și compresibil	Ø 13 - 300 mm


V
E
N
T
I
L
A
Ț
I
E

A
B
R
A
Z
I
U
N
E

Cele mai solicitate furtunuri

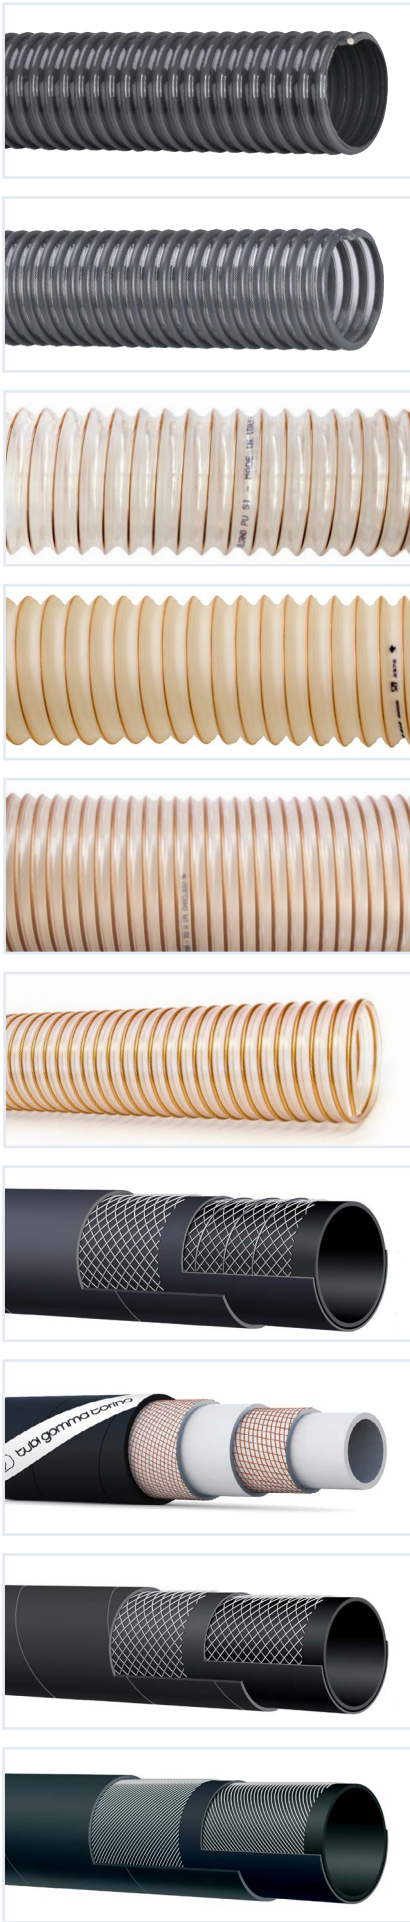


Furtun ventilație EOLO L	-10 .. +50 °C
- perete din PVC ranforsat cu spiră din PVC - interior perfect neted, exterior corugat - extrem de ușor și flexibil	Ø 25 - 200 mm
Furtun abraziune EOLO PU/PUP	-40 .. +80 °C
- poliuretan de până la 1 mm grosime, cu spiră din PVC - interior perfect neted, exterior corugat - extrem de ușor și flexibil, rezistent la abraziune	Ø 20 - 300 mm
Furtun exhaustare VULCANO PU S1	-40 .. +90 °C
- poliuretan ranforsat cu spiră din oțel cuprat - grosime de perete 0,4 mm - foarte ușor și flexibil, compresibil 5:1	Ø 50 - 300 mm
Furtun exhaustare PROTAPE 330	-40 .. +90 °C vărfuri de +125
- poliuretan antistatic ranforsat cu spiră din oțel - grosime de perete aprox 0,6 mm - foarte ușor și flexibil, compresibil 3:1	Ø 25 - 500 mm
Furtun exhaustare VULCANO PU H 09	-40 .. +90 °C
- poliuretan ranforsat cu spiră din oțel învelită în TPU - grosime perete de 0,9 mm - ușor și flexibil, cu rezistență superioară la abraziune	Ø 38 - 300 mm
Furtun abraziune Vulcano PU HDS 15	-40 .. +90 °C vărfuri de +125
- poliuretan ranforsat cu spiră din oțel învelită în PU - grosime perete de 1,5 mm - interior neted, foarte rezistent la abraziune	Ø 38 - 300 mm
Furtun cauciuc materiale vrac 720AA	-30 .. +80 °C
- interior NR conductiv, exterior SBR/NR conductiv - potrivit pentru aspirație și refulare - transfer de materiale uscate puternic abrazive	Ø 51 - 200 mm
Furtun pentru aer cald AGRABLOW 240	-40 .. +240 °C
- EPDM ranforsat cu dubla inserție de înaltă tenacitate - pentru transfer aer cald uscat de la compresor - disponibil si in varianta pentru aspirație	Ø 25 - 76 mm
Furtun pentru beton 40 bar 757AA	-30 .. +80 °C
- interior NR conductiv, exterior SBR/NR conductiv - presiune de lucru 40 bar - pentru pompele de beton	Ø 25 - 51 mm
Furtun pentru sablare 12 bar 753AA	-40 .. +80 °C
- interior NR conductiv, exterior SBR/NR conductiv - presiune de lucru 12 bar - rezistența la abraziune conf ISO 4649/A de 50 mm³	Ø 13 - 51 mm

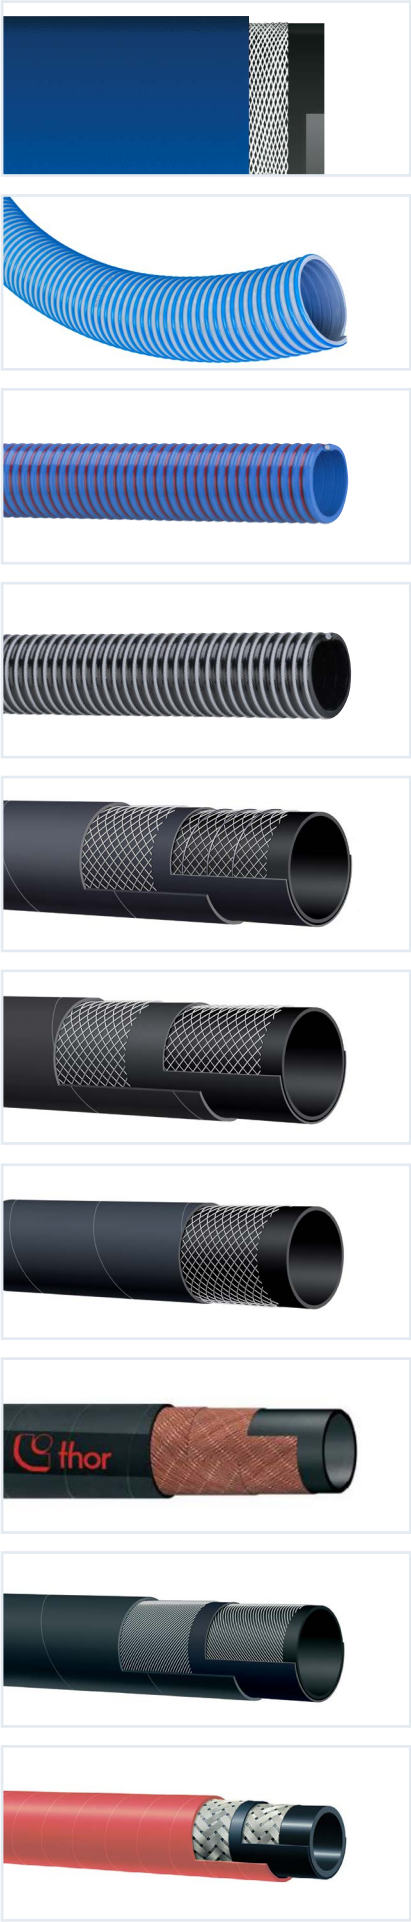

Furtun plat STANDARD DUTY / HEAVY DUTY	-15 .. +50 °C
- PVC cu inserție din poliester - design plat pentru optimizarea manipulării și depozitării - utilizat pentru refulare apă în agricultură și industrie	Ø 25 - 200 mm
Furtun aspirație MULTI FLEX ICE	-40 .. +50 °C
- PVC cu spiră rigidă antișoc din PVC - flexibil chiar și la temperaturi negative extreme - utilizat pentru aspirație și refulare apă	Ø 50 - 150 mm
Fustun aspirație APOLLO SE	-25 .. +60 °C
- PVC cu spiră rigidă antișoc din PVC - flexibil, robust, rezistent la uzură - utilizat pentru aspirație și refulare apă	Ø 25 - 150 mm
Furtun aspirație APOLLO SUPERFLEX 2	-40 .. +50 °C
- PVC/NBR cu spiră rigidă antișoc din PVC - flexibil chiar și la temperaturi negative extreme - flexibilitate și rezistență superioară	Ø 50 - 150 mm
Furtun multiple utilizări din cauciuc 202AA	-40 .. +100 °C
- EPDM conductiv, cu inserție textilă dublă și spiră din oțel - exterior rezistent la abraziune și ozon - aspirație/refulare apă, chimicale ușoare, fertilizatori	Ø 25 - 250 mm
Furtun refulare din cauciuc 256AA	-30 .. +80 °C
- EPDM cu dublă inserție textilă - presiune de lucru 18 bar - rezistent la utilizare intensă în sistemele de irigații	Ø 50 - 150 mm
Furtun pentru radiator 5 bar 352AA	-40 .. +120 °C
- EPDM cu inserție textilă de înaltă tenacitate - strat exterior rezistent la caldură, abraziune și ozon - pentru radiator, conform cu DIN 73411 - SAE 20R1 D-2	Ø 13 - 127 mm
Furtun pentru abur 10 bar IDROTHERM	-40 .. +120 °C
- cauciuc rezistent la caldură - inserție textilă de înaltă tenacitate - flexibil și aderent, potrivit pentru abur și apă caldă	Ø 10 - 25 mm
Furtun pentru abur 6 bar 350AA	-40 .. +165 °C
- EPDM conductiv, dublă inserție textilă de înaltă tenacitate - strat exterior rezistent la caldură, abraziune și ozon - rezistanță presiune abur 6 bar, presiune apă caldă 15 bar	Ø 13 - 50 mm
Furtun pentru abur 18 bar 340AH	-40 .. +210 °C
- EPDM conductiv, rezistent la caldură, abraziune și ozon - inserție din țesătură de fir din oțel de înaltă tenacitate - abur saturat la temperaturi foarte ridicate și presiune	Ø 13 - 76 mm



Furtun substanțe chimice PLUTONE PK	-30 .. +80 °C
- elastomer termoplastice TPV, rezistent la subst chimice - inserție textilă de înaltă tenacitate și spiră din oțel - flexibil, cu exterior neted care facilitează alunecarea	Ø 20 - 100 mm
Furtun alimentar chimicale 16 bar 5090E	-30 .. +100 °C
- EPDM cu dublă inserție textilă și spiră din oțel - interior din UPE transparent, alimentar clasele A,B,C,D2 - aspirație și refulare, rezistent la 98% dintre chimicale	Ø 19 - 100 mm
Furtun chimicale 16 bar MANICHEM SD - UPE	-30 .. +100 °C vărfuri de +130
- EPDM conductiv cu dublă inserție textilă și spiră din oțel - interior din UPE, rezistent la majoritatea chimicalelor - aspirație și refulare, conform cu EN 12115:2011	Ø 19 - 100 mm
Furtun REFFITEX FUEL	-20 .. +60 °C
- PVC cu inserție textilă de înaltă tenacitate - presiune de lucru 10 bar - verde translucid	Ø 6 - 30 mm
Furtun TECHNOBEL PU	-15 .. +60 °C
- PVC cu strat interior din poliuretan, inserție textilă - presiune de lucru 20 bar - flexibil și robust	Ø 6 - 32 mm
Furtun refulare 10 bar 650AA	-30 .. +80 °C
- interior din NBR conductiv, ranforsare textilă - exterior din CR conductiv, rezistent la hidrocarburi și foc - refulare la presiune de lucru 10 bar	Ø 19 - 100 mm
Furtun aspirație și refulare 10 bar 605AA	-30 .. +80 °C
- interior din NBR conductiv, ranforsare textilă și spiră oțel - exterior din CR conductiv, rezistent la hidrocarburi și foc - aspirație și refulare la presiune de lucru 10 bar	Ø 19 - 200 mm
Furtun cu înveliș textil 689AA	-20 .. +100 °C
- perete monostrat din NBR - învelit în țesătură textilă de înaltă tenacitate - pretabil și pentru benzină fără plumb și ecodiesel	Ø 3,2 - 12 mm
Furtun LPG 25 bar 659AA	-30 .. +70 °C
- interior din NBR, ranforsare textilă și fir antistatic - exterior din CR conductiv, rezistent la hidrocarburi și foc - refulare LPG, conform cu EN 1762/DM	Ø 19 - 51 mm
Furtun bitum 10 bar 614AA	-20 .. +180 °C
- interior din NBR, ranforsare textilă și spiră oțel - exterior din CSM, rezistent la braziune și ozon - gudron, asfalt, bitum încins	Ø 51 - 100 mm

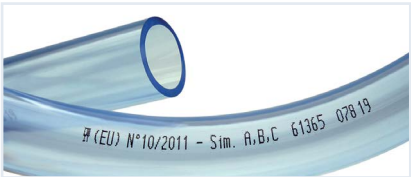

Furtun transparent fără inserție CRISTAL

- perete monostrat din PVC de calitate alimentară
- transfer lichide fără presiune
- utilizat și ca furtun de nivel




Furtun transparent cu inserție TCF

- PVC transparent cu ranforsare textilă de înaltă tenacitate
- calitate alimentară
- presiune de lucru 8-13 bar în funcție de diametru



Furtun aspirație alimentară ALI FLEX

- PVC transparent cu spirală antișoc din PVC rigid
- calitate alimentară
- aspirație și refulare

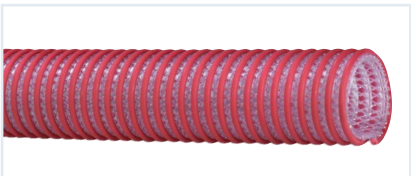

Furtun aspirație cu inserție textilă SPIRAL PRESS

- perete din PVC transparent cu spirală antișoc din PVC rigid și inserție textilă, calitate alimentară
- corugat, foarte flexibil, rezistent, ușor de manipulat



Furtun aspirație alimentară, cu spirală metalică

- PVC ranforsat cu spirală antișoc din oțel
- interior și exterior perfect netede, calitate alimentară
- rezistență superioară la vacuum



Furtun aspirație alimentară PLUTONE PRESS BIO

- PVC ranforsat cu spirală antișoc din oțel și inserție textilă
- interior și exterior perfect netede, calitate alimentară
- rezistență superioară la vacuum și presiune




Furtun cauciuc PLUTONE PF

- TPE-S cu inserție textilă și spirală din oțel
- interior și exterior netede
- flexibil, rezistent la uzură




Furtun cauciuc pentru vinificație VINO FLEX

- interior neted din cauciuc alimentară
- exterior corugat, cu coeficient de frecare redus
- ușor, extrem de flexibil și robust

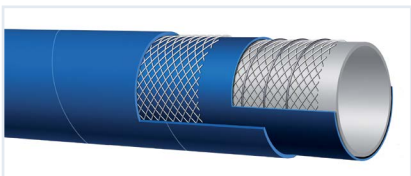

Furtun alimente grase 10 bar 405LE

- interior din NBR, exterior NBR/PVC, spirală oțel
- aspirație și refulare lichide și produse alimentare grase, băuturi cu până la 75% alcool

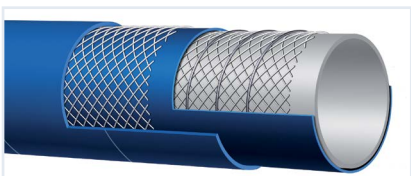

Furtun aer cald 10 bar 902LE

- EPDM rezistent la căldură
- transfer aer cald uscat de la compresor
- ușor și flexibil, rezistent la vacuum



-15 .. +60 °C

Ø
4 - 60 mm

-15 .. +60 °C

Ø
6,3 - 50 mm

-15 .. +50 °C

Ø
20 - 76 mm

-10 .. +60 °C

Ø
38 - 100 mm

-15 .. +60 °C

Ø
10 - 150 mm

-10 .. +60 °C

Ø
12 - 100 mm

-35 .. +100 °C

Ø
20 - 100 mm

-40 .. +120 °C

Ø
25 - 100 mm

-30 .. +100 °C

Ø
19 - 100 mm

-40 .. +180 °C

Ø
51 - 90 mm

A
B
R
A
Z
I
U
N
E

°C

FARMA

A
P
Ă
C
A
L
D
Ă




Furtun antistatic EOLO PU / PUP FOOD

- poliuretan cu spirală antișoc din PVC rigid, fir antistatic
- calitate alimentară, rezistent la microbi și hidroliză
- grosime perete 0,4 - 1,2 mm, foarte flexibil și ușor



Furtun ZEUS PU FOOD AS

- poliuretan cu spirală antișoc din PVC rigid, interior neted
- calitate alimentară, rezistent la microbi și hidroliză
- grosime perete 1,2 - 2,0 mm, flexibil și robust

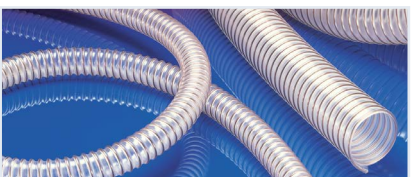

Furtun poliuretan AIRDUC 355 FOOD

- poliuretan de grosime aprox 1,5 mm, spirală din oțel cuprat
- calitate alimentară, rezistent la microbi și hidroliză
- flexibil, rezistență superioară la abraziune



Furtun poliuretan AIRDUC 356 FOOD

- poliuretan de grosime 2,0 - 2,5 mm, spirală din oțel cuprat
- calitate alimentară, rezistent la microbi și hidroliză
- pentru produse foarte abrazive



Furtun din silicon fără inserție VITRYL

- perete monostrat din silicon
- transfer lichide fără presiune, temperaturi ridicate
- alimentară clasele A,B,C,D1



Furtun din silicon cu inserție NORFLEX SIL 448

- silicon cu inserție de poliester de înaltă tenacitate
- presiune de lucru 16 bar
- tratat cu peroxid / platină



Furtun cu inserție PHARMAPRESS

- cauciuc TPE-S igienic, ranforsat cu inserție textilă
- conform cu standardul farmaceutic USP CLASS VI
- ușor de curățat și sterilizat, rezistent la microbi și hidroliză




Furtun spălare cu presiune 80 bar CLEANY

- PVC cu dublă inserție textilă de înaltă tenacitate
- flexibil și neted, ușor de manipulat
- potrivit pentru spălările cu presiune în ind alimentară



Furtun spălare temperatură THERMOCLEAN 100

- PVC soft de calitate alimentară, cu ranforsare textilă
- foarte flexibil și robust, rezistent la grăsimi și detergenți
- rezistent la temperaturi ridicate, presiune de lucru 30 bar

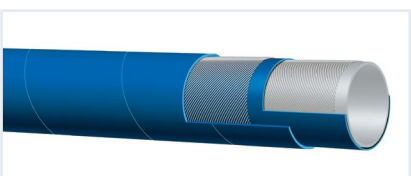

Furtun cauciuc 6 bar 350LE

- interior din EPDM alb alimentară
- presiune de lucru abur 6 bar, apă caldă 15 bar
- abur și apă caldă, spălări în industria alimentară, bauturi



-40 .. +80 °C

Ø
20 - 300 mm

-40 .. +80 °C

Ø
30 - 150 mm

-40 .. +90 °C

vârfuri de +125
Ø
13 - 300 mm

-40 .. +90 °C

vârfuri de +125
Ø
50 - 150 mm

-50 .. +200 °C

Ø
3 - 20 mm

-40 .. +180 °C

Ø
3 - 19 mm

-30 .. +100 °C

Ø
6 - 25 mm

-10 .. +50 °C

Ø
12 - 19 mm

-15 .. +100 °C

Ø
8 - 100 mm

-40 .. +165 °C

Ø
18 - 25 mm



OFERIM **SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI LOGISTICĂ**
ASIGURATE GRATUIT DE **ECHIPA NOASTRĂ CU EXPERIENȚĂ**
PENTRU A GĂSI **SOLUȚIA OPTIMĂ** PENTRU DUMNEAVOASTRĂ



