

MB PA12 ANTISTATICO Ø 6X4 PA12 ATEX1/2 G/D *M* 140115 - 15:16:20 made in Italy

PA 12 ANTISTATICO CONDUTTIVO

Tubo lineare flessibile multistrato
PA 12 antistatic - linear flexible multi-layer hose

CARATTERISTICHE

- Tubo triplostrato flessibile per bassa pressione plastificato, stabilizzato alla luce e al calore
- Tubo multistrato costituito da uno strato interno ed uno esterno di Poliammide 12 PHL antistatica avente resistenza elettrica superficiale 10^6 Ohm secondo ISO 8031:2009(E) e uno strato intermedio di Poliammide 12 PHL con ottima proprietà barriera ai gas. Idoneo ad essere utilizzato in ambiente ATEX, gruppo 2, categoria 2/3 G&D, zone di installazione 1, 21, 2, 22
- Strato esterno e interno elettricamente conduttivi in grado di dissipare l'accumulo di cariche elettrostatiche evitando la formazione di scintille che possano innescare esplosioni in ambienti potenzialmente esplosivi
- Strato intermedio con proprietà barriera per ridurre la permeazione di particelle del fluido trasportato

RESIN FEATURES

- Flexible plasticized triple-layer tube, light and heat stabilized
- Multilayer tube made up of an internal and an external layer of antistatic polyamide 12 having surface electrical resistance 10^6 Ohm according to ISO 8031: 2009 (E) and an intermediate layer of Polyamide 12 PHL with excellent gas barrier properties. Suitable to be installed in ATEX environment, group 2, category 2/3 G&D, installation areas 1, 21, 2, 22
- Electrically conductive external and internal layer able to dissipate the accumulation of electrostatic charges avoiding sparks occurrences that might trigger explosions in potentially explosive environments
- Intermediate layer with barrier properties to reduce particle permeation of the transported fluid



PRESSIONE DI ESERCIZIO

Fattore di sicurezza 3:1

WORKING PRESSURE

Safety factor 3:1

LEGENDA COLORI*

N

Producibile anche in colori diversi dal nero con resistenza elettrica superficiale $\leq 10^9$ Ohm secondo ISO 8031:2009(E)

Manufacturable in colors different from black, with surface electrical resistance $\leq 10^9$ Ohm according to ISO 8031: 2009 (E)

LUNGHEZZE STANDARD

25-50-100 m

STANDARD LENGTH

ALTERNATIVE DI GRADO

PU ANTISTATICO


GRADE ALTERNATIVES

ANTISTATIC PU

Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio

Technical features at a glance
Tubo PA12 Antistatico


* Riferimento fine catalogo
* End of catalog reference

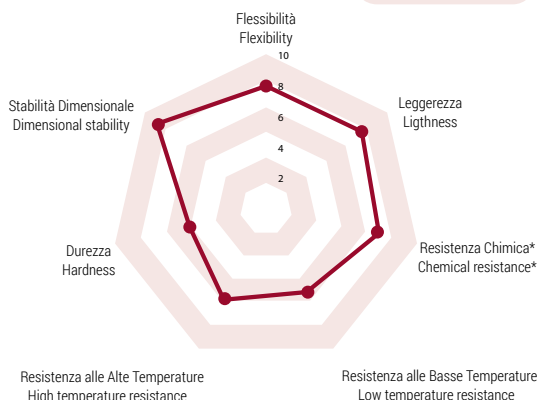

Pressioni espresse in % in funzione delle temperature

Pressure values expressed as a % in relation to temperature

Da -30°C a +80°C
From -30°C to +80°C

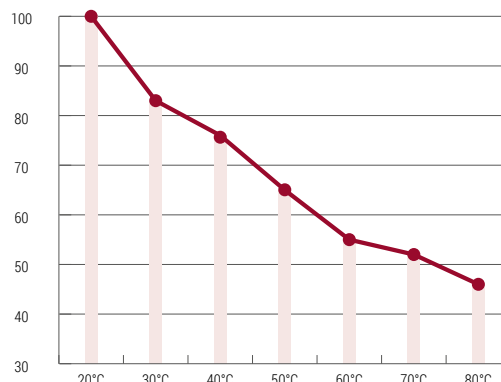

APPLICAZIONI

APPLICATIONS



Automazione industriale
Industrial automation



Vuoto
Vacuum equipment



Macchine utensili
Machine tool



Robotica
Robotics



Polveri di vernici
Powdered paint



Resistenza elettrica
Electrical resistance



ATEX
ATEX